


微電腦溫度控制器

JCM 系列

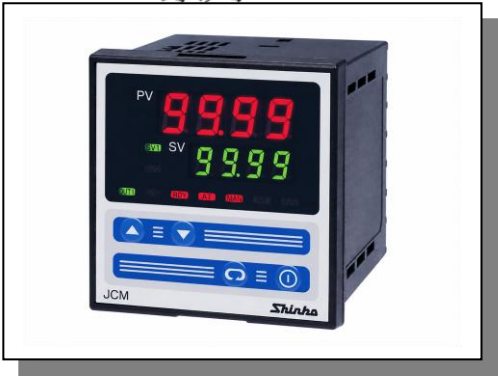

型號名稱

JCM- 33 A - □ / M · □ □ □ □					JCM300 系列(W72XH72mm)		
控 制 輸 出 (O U T)		R			Relay 繼電器接點		
		S			DC 電壓出力(驅動 SSR 用)： 12 ⁺³ / ₀ V		
		A			DC 電流出力：4~20mA		
入 力			M		多種範圍入力系統(入力種類可選擇)		
電 源			1		100~240V AC(標準品)		
					24V AC/DC		
特殊指定功能				A2	警報 2 出力		
				C5	串列通信(EIA RS-485)		
				DR	加熱/冷卻 控制出力	Relay 繼電器接點： 1a	
				DS		DC 電壓出力(驅動 SSR 用)： 12 ⁺³ / ₀ V 最大 40mA	
				DA		DC 電流出力：4~20mA 負荷電阻: 最大 600Ω	
				SM	外部設定值選擇・SV1~SV2		
				W	單相加熱器斷線警報 5~50A		
				P24	絕緣電源出力		
				IP	防水防塵(IP54)		
				TC	端子保護蓋		
				LA	迴路異常警報		
				BK	黑色外殼		

<註>: 特殊指定功能並非每一機種均可指定採用，請參照各別機種詳細目錄。

外型尺寸：

開孔尺寸：

