

2 台溫控器 + 1 台計時器 ALL IN ONE

2Ch Controller

With Timer

◆ 省配線 ◆

三機一體安裝簡單

◆ 容易操作 ◆

獨立 PV&SV 顯示方便監看與設定

◆ 面板可客製化 ◆

符合您機台特色的面板設計

◆ 計時器功能 ◆

24 小時倒數計時功能

◆ 5 組接點輸出 ◆

A 接點 x3 組 1a1b 接點 X2

溫度控制 <1>

溫度控制 <2>

計時器



型號：BOC-500

Shinko

型號

型號	輸出 / 控制
BOC-520-2R/E	繼電器輸出 / PD 控制
BOC-510-2R/E	繼電器輸出 / ON/OFF 控制
BOC-520-2S/E	無接點電壓輸出 / PD 控制
BOC-510-2S/E	無接點電壓輸出 / ON/OFF 控制

標準規格

刻度範圍	0 ~ 400℃ 解析度：1℃
輸入	熱電偶：K，外部阻抗低於 100Ω (非接地型熱電偶)
輸入點	2 點溫度輸入
計時器	24 小時計時 (由 OFF ~ 99 小時 59 分)
指示器	指示精度：±0.5% 全刻度 ±1 位數內 取樣時間：0.5 秒 計時器設定精度：±0.5% 的設定時間 (環境溫度 25℃ 時)
顯示器	溫度 1 指示：7 段紅色 LED/3 位數 字體：14.3x8mm (HxW) 溫度 1 設定：7 段綠色 LED/3 位數 字體：10x5.5mm (HxW) 溫度 2 指示：7 段紅色 LED/3 位數 字體：14.3x8mm (HxW) 溫度 2 設定：7 段綠色 LED/3 位數 字體：10x5.5mm (HxW) 計時器指示：7 段綠色 LED/4 位數 字體：10x5.5mm (HxW)
控制動作	PD 控制 (付手動 RESET 功能)，P 控制 (付手動 RESET 功能)，ON/OFF 控制
控制輸出	繼電器輸出：1a, 1b 接點輸出 接點容量：3A 250V AC (電阻負載) 1A 250V AC (電感負載 COSφ=0.4) 接點壽命：100,000 回 無接點電壓輸出 (控制 SSR)： 12V DC Max. 40mA DC (短路保護)
時間輸出	繼電器輸出：1a 接點輸出 接點容量：3A 250V AC (電阻負載) 1A 250V AC (電感負載 COSφ=0.4) 接點壽命：100,000 回
手動 ON/OFF	
電源 ON 輸出	
電源電壓	100 ~ 240V AC 50/60Hz 允許電壓變動：85 ~ 264V AC
絕緣阻抗	500V DC, 20MΩ 以上
耐壓強度	輸入端—電源端：1.5KVA AC/1 分鐘 輸入端—接地端：1.5KVA AC/1 分鐘 輸出端—電源端：1.5KVA AC/1 分鐘 輸出端—接地端：1.5KVA AC/1 分鐘 電源端—接地端：1.5KVA AC/1 分鐘
環境溫度	0 ~ 50℃
環境濕度	35 ~ 85%RH
消耗功率	約 11VA
安裝方式	埋入式
外型尺寸	W72XH144XD110mm
重量	約 420 克


端子線路圖

端子螺絲：M3

扭力：0.5N·m



外型尺寸

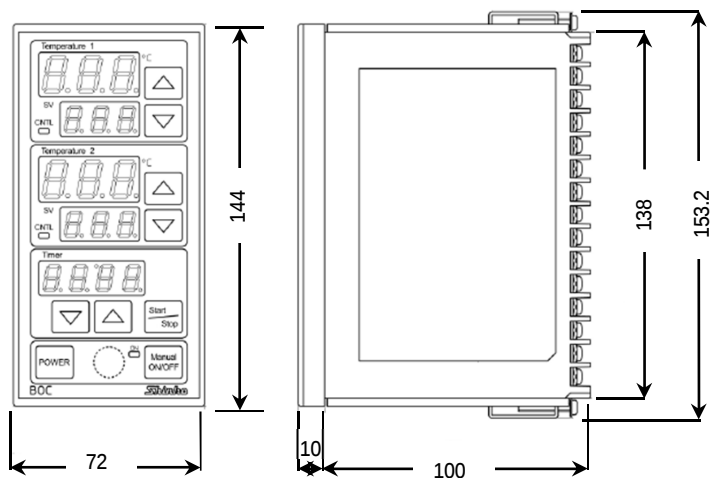

開孔尺寸 (mm)

