


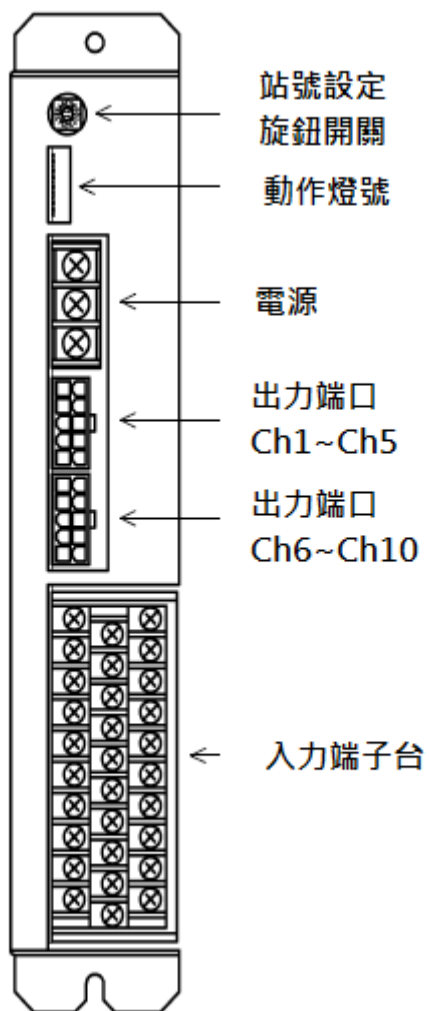

結線簡潔、省配線 省空間

可多筆讀寫、亦可單筆讀寫

程式設計方便、應用靈活

RS-485 支援 SHINKO 通信協定

支援 ModBus RTU 通信協定

溫度異常偵測、迴路異常偵測


單埠可同時控制 310 點溫度

■規格

入力	K:0~500℃ 解析度：1℃ Pt100:0.0~500.0℃ 解析度：0.1℃
精度	指示精度：±1.5℃ 冷接點補償精度：0~50℃ ±2.0%
入力取樣週期	250mS
控制出力	無接點電壓(驅動 SSR)：12VDC ±1.5%，Max：20mA
控制動作	PID 動作(附自動演算功能) PI 動作 PD 動作(附手動 RESET 功能) P 動作(附手動 RESET 功能) ON/OFF 動作 (動作間距：0.1~100.0℃可調，出廠值：1.0℃)
警報	上限警報：0~500/0.0~500.0℃(狀態旗標 SET) 下限警報：0~500/0.0~500.0℃(狀態旗標 SET) 動作間距：2.0℃(固定) 迴路異常警報： 設定範圍：迴路異常時間設定：0~200 分鐘 ：迴路異常溫度設定：0~150℃/0.0~150.0℃
串列通信	通信線路：EIA RS-485 通信方式：半雙工 通信速度：19200/38400bps(出廠值 19200) 資料格式：長度 7/8bits 起始 1 bit 停止 1 bit 同位元檢查 偶同位/無檢查
電源	100~240V AC 50/60Hz 容許變動範圍：85~264V AC 消耗電力：13
環境條件	溫度：0~50℃ 濕度：35~85%RH(不可結露)
重量	約 700 克
外型尺寸	45 X 244 X 132 mm

■配線

電源端子



出力端口 Ch1~Ch5




5: Ch1 (-) 10: Ch1 (+)
4: Ch2 (-) 9: Ch2 (+)
3: Ch3 (-) 8: Ch3 (+)
2: Ch4 (-) 7: Ch4 (+)
1: Ch5 (-) 6: Ch5 (+)

出力端口 Ch6~Ch10



5: Ch6 (-) 10: Ch6 (+)
4: Ch7 (-) 9: Ch7 (+)
3: Ch8 (-) 8: Ch8 (+)
2: Ch9 (-) 7: Ch9 (+)
1: Ch10 (-) 6: Ch10 (+)

入力端子

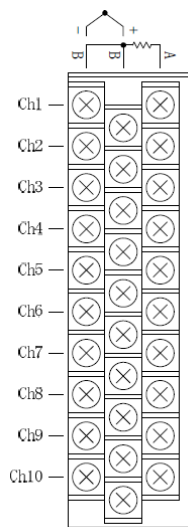

通信端口

