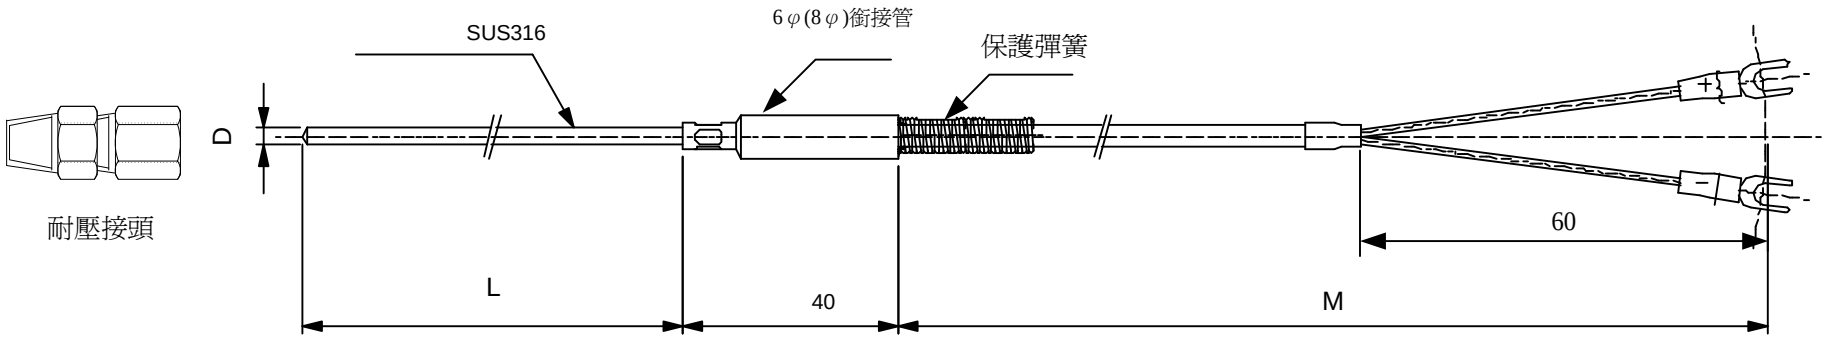

※SC-B標準型爲K Type單組式，
有特殊要求請備註

84□□ □□ □ □□ □□□ □□□

型式：
BS:SC-B單組
BD:SC-B雙組

導線類別(參考右表)

Sheath材質：
0:SUS 310　4:SUS 304
6:SUS 316　N:Inconel

Sheath管徑：
10:1.0Φ　23:2.3Φ　32:3.2Φ
48:4.8Φ　64:6.4Φ　80:8.0Φ

Sheath長度：(單位mm)

導線長度：(單位cm)

GGF			鐵氟龍		
日製代碼	台製代碼	規格	日製代碼	台製代碼	規格
G1	GA	GGOSBF(TA)1/0.65	V1	VA	VVF1/0.3
G2	GB	GGOSBF(SUS)1/0.65	V2	VB	VVF1/0.65
G3	GC	GG0SBF(TA)4/0.32	V3	VC	VVF4/0.32
G4	GD	GGOSBF(SUS)4/0.32	V4	VD	VVF7/0.3
G5	GE	GGOSF(TA)1/1.0	V5	VE	VVF4/0.65
G6	GF	GGF7/0.3	V6	VF	VVF7/0.65
G7	GG	GGF4/0.65	V7	VG	VVF40/0.08
G8	GH	GGF7/0.65			

鐵氟龍		
日製代碼	台製代碼	規格
T1	TA	FEPFEP 13/0.18
T2	TB	FEPFEP 7/0.3
T3	TC	FEPFEP 19/0.12

型號	SC-B							
素線	K,J,T							
單位	mm	神港電機股份有限公司	圖號	84BS(BD)	日期	2010/03/01	製作部門	製二課