


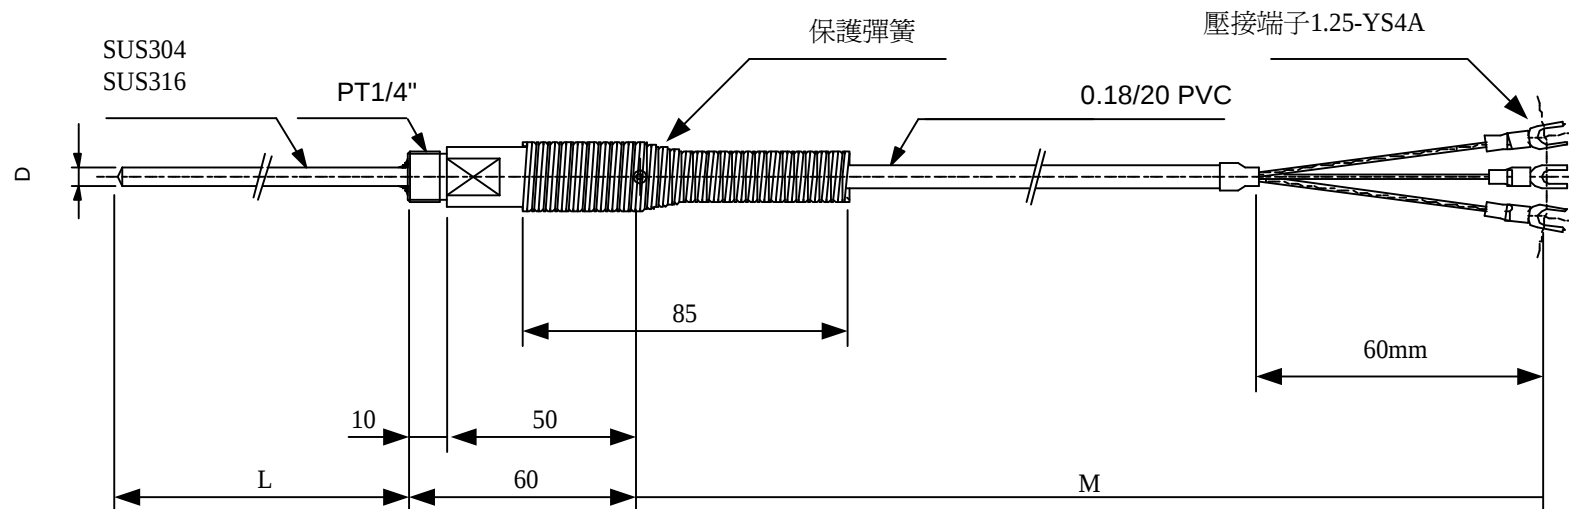

87□□□□□□□□□□□□□□□□

型式：
BS:SP-RB單組 BD:SP-RB雙組
CS:PC-RB單組 CD:PC-RB雙組

入力種類：
1:Pt100 2:JPt100 5:薄膜式
3:Pt100(A級) 4:JPt100(A級)

保護管材質：
4:SUS 304 6:SUS 316

保護管徑(D)：
50:5.0Φ 64:6.4Φ

保護管長度：(單位mm)

導線類別：(參考右表)

導線長度：(單位cm)

附加配件：參考TC-R附件

測溫電組體用導線代碼	
VV(塑膠被覆)	
代碼	規格
V	3線式(外徑約8.0mm) 0.5平方
	6線式(外徑約8.4mm) 0.5平方
鐵氟龍	
代碼	規格
T	3線式(外徑約2.9mm) 24AWG
	6線式(外徑約4.3mm) 24AWG

型號	SP-RB
素子	PT100,JPT100
單位	mm

神港電機股份有限公司

圖號

87BS(BD)(CS)(CD)

日期

2010/03/01

製作部門

製二課